




SOLANO
HORIZONTE®

CATÁLOGO

RECOLECTORES

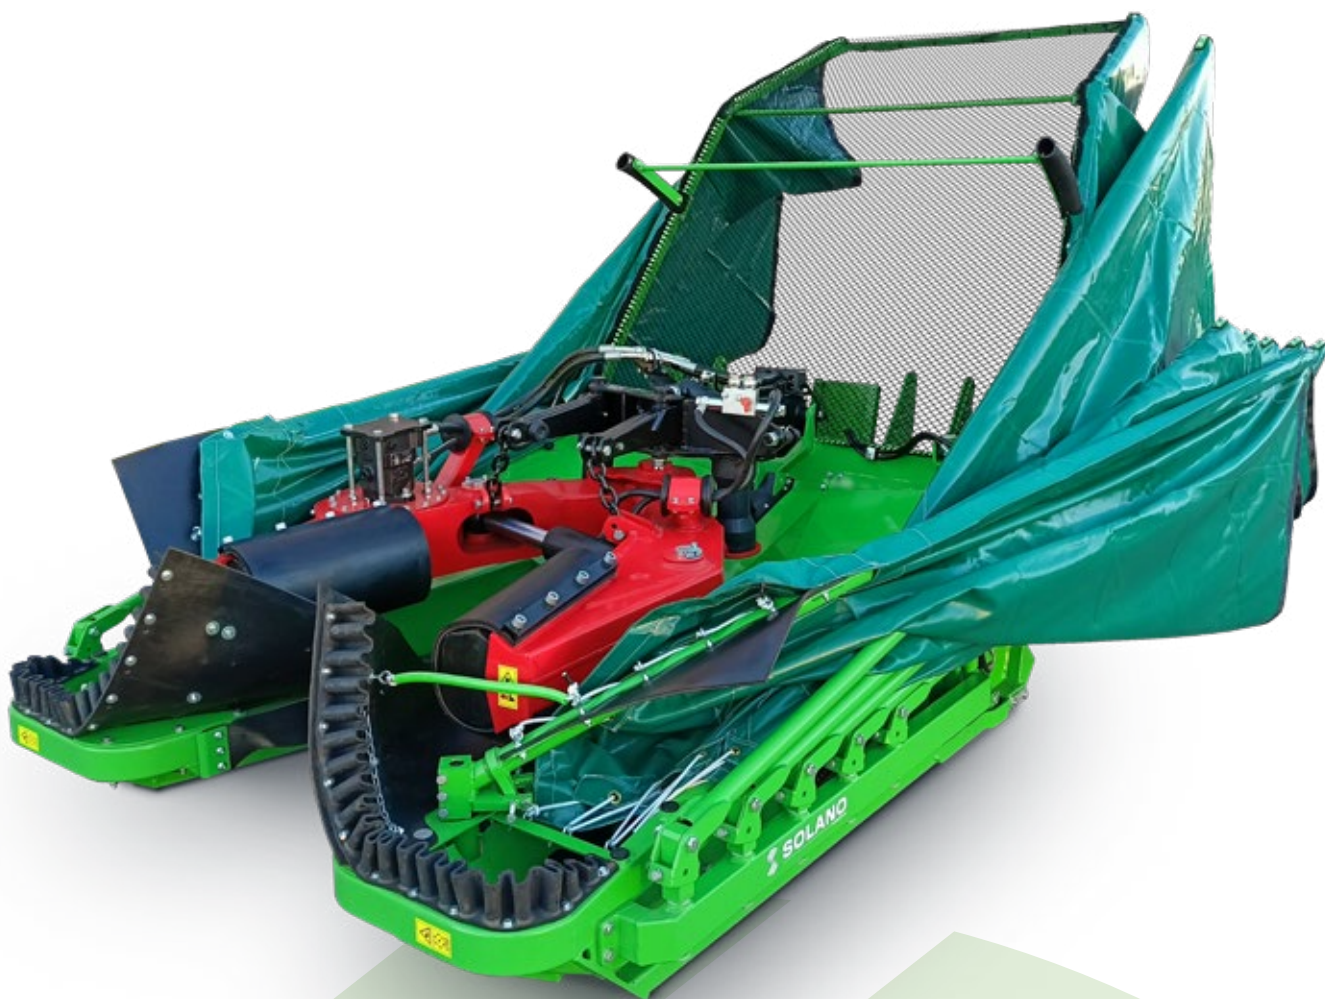

www.solano-horizonte.es

MÁXIMO RENDIMIENTO

CON EL NUEVO RT70

**MAYOR VELOCIDAD DE
PELADO DEL FRUTO**

MAYOR CAPACIDAD DE TOLVA

**MAYOR RENDIMIENTO EN
DESCARGA**

**MAYOR POTENCIA
VIBRADORA**



LA TRASERA, EN MAYÚSCULAS



SOLANO-HORIZONTE, S.L.U.

Carretera de Fuente Álamo, 1 · 30153 Corvera · MURCIA. ESPAÑA

Tel.: +34 968 38 01 13 | Fax: +34 968 38 04 68

Email: ventas@solano-horizonte.com

www.solano-horizonte.es



Recolectores y vibradores


En este catálogo puede encontrar una amplia gama de Recolectores y Vibradores que Solano Horizonte diseña y fabrica para rentabilizar al máximo la recolección de aceituna, almendras, pistachos, nueces, etc.

Índice

Recolector delantero.....	4
Recolector trasero.....	6
Recolector de aceituna con paraguas delantero.....	8
Recolector de alto rendimiento para olivo joven con paraguas delantero.....	10
Recolector de aceituna de alto rendimiento con paraguas delantero....	12
Recolector mixto con paraguas delantero.....	14
Recolector mixto con paraguas trasero.....	16
Recolector de frutos secos con paraguas delantero	18
Recolector de frutos secos con paraguas trasero	20
Pinzas vibradoras.....	22
Cajones	24
Centrales hidráulicas.....	26
Sistemas de control desde cabina	27
Datos técnicos.....	28

Recolector delantero

Recolector profesional para ser instalado en **tractor equipado con palas delanteras**. Control por mando electrónico desde cabina. Funciones hidráulicas alimentadas por **central hidráulica trasera** montada en los tres puntos del tractor, esta central sirve a la vez, de contrapeso.

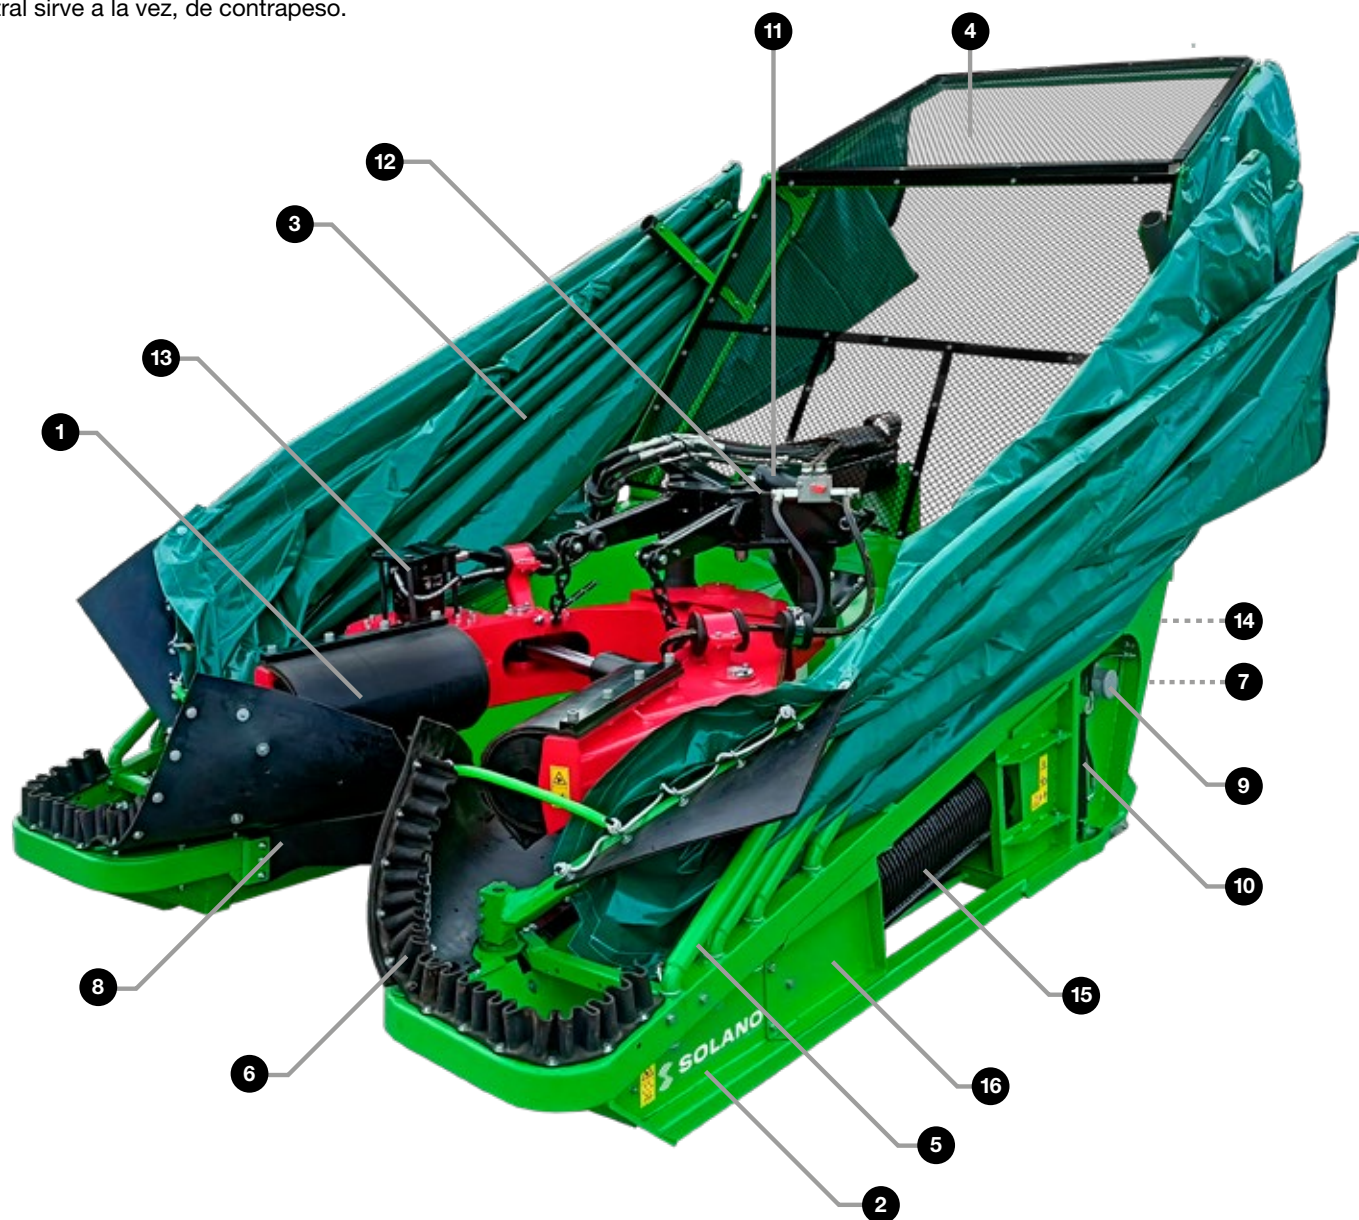

**Versión paraguas y
cajón delanteros**

EQUIPAMIENTO



PINZA de vibración múltiple con sistema orbital en ambas direcciones y mando de regulación de frecuencia en cabina (según modelos).



SENSOR DE LLENADO que avisa cuando el cajón está lleno del fruto y es necesario la descarga (en recolectores para frutos secos).



Robusto **CAJÓN** con chasis estructural y chapa plegada en frío y pintado en polvo con pintura poliéster Qualicoat. Dispone de una amplia trampilla de vaciado.



CILINDRO HIDRÁULICO DE APERTURA/CIERRE PUERTA DE DESCARGA



PARAGUAS o lona de poliéster con recubrimiento de PVC de gran resistencia, durabilidad y elasticidad que le permite adaptarse a todas las máquinas y condiciones de trabajo.



CILINDRO QUE PERMITE GIRAR LA PINZA 35 ° (según modelo)



RESPALDO DEL PARAGUAS con rejilla de protección abatible/ regulable de forma manual adaptable a cualquier tractor.



EXTENSIBLE (Opcional) que alarga la pinza hasta 40 cm



BRAZOS DE PARAGUAS con casquillos de Nylon en ejes para reducir el desgaste y optimizar las labores de mantenimiento.



PROTECTOR DEL MOTOR DE LA PINZA




GOMAS DE RIZO para evitar caída de fruto



ENGANCHE RÁPIDO (Opcional en algunos modelos).



REGULACIÓN INDEPENDIENTE DE APERTURA DE PARAGUAS



PELADORAS (En recolectores mixtos y de almendra)





VÁLVULA DE RETENCIÓN para movimiento sincronizado de las barras



FÁCIL ACCESO A PELADORA (En recolectores mixtos y de almendra)

Recolector trasero

Recolector profesional para ser instalado en los tres puntos de la **parte trasera del tractor**. Control por mando electrónico desde cabina. Funciones hidráulicas alimentadas por **central hidráulica integrada** en el propio recolector.

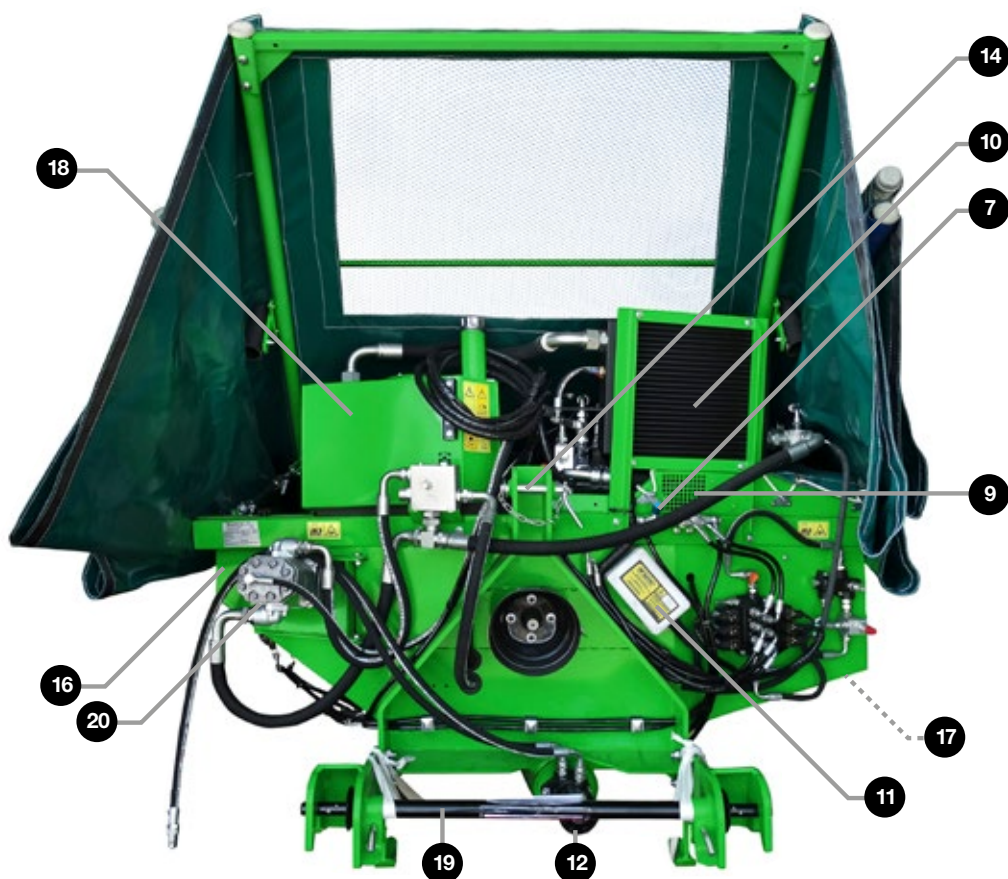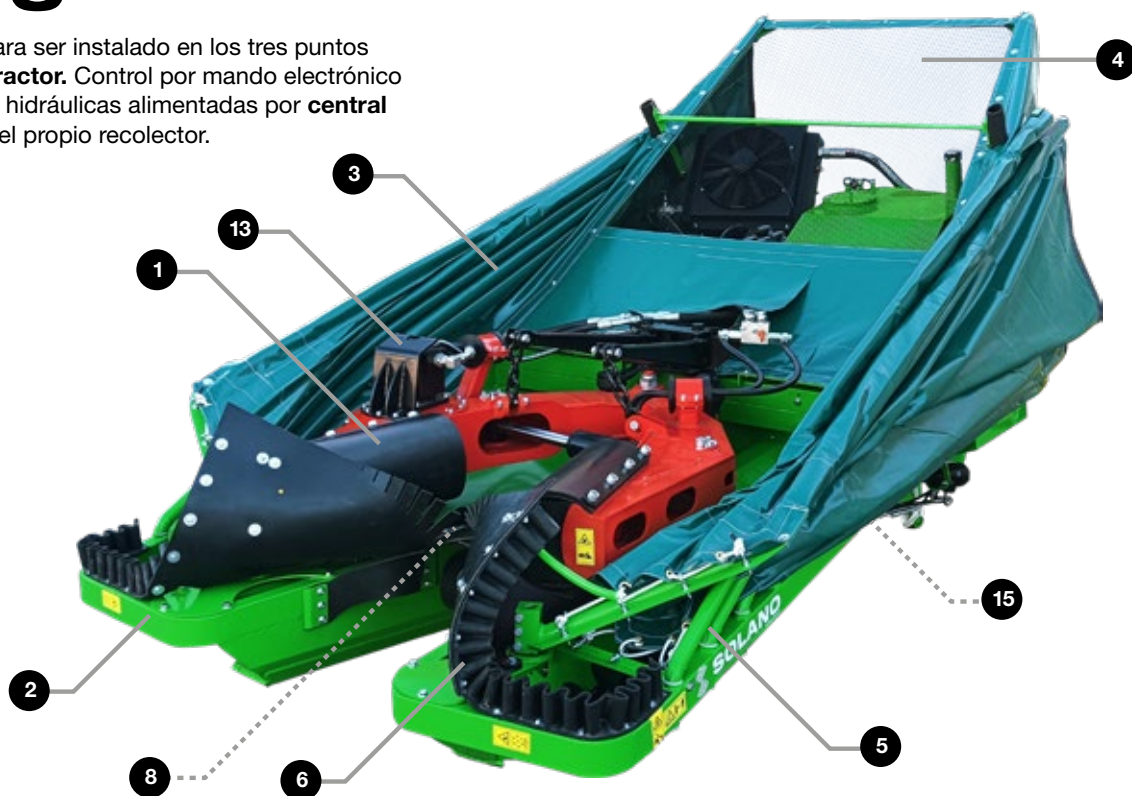

Versión paraguas y cajón traseros

EQUIPAMIENTO



PINZA de vibración múltiple con sistema orbital en ambas direcciones y mando de regulación de frecuencia en cabina (según modelos).



Robusto CAJÓN con chasis estructural y chapa plegada en frío y pintado en pintura poliéster Qualicoat.



PARAGUAS o lona de poliéster con recubrimiento de PVC de gran resistencia, durabilidad y elasticidad que le permite adaptarse a todas las máquinas y condiciones de trabajo.



RESPALDO DEL PARAGUAS con rejilla de protección abatible/regulable de forma hidráulica para facilitar la descarga.



BRAZOS DE PARAGUAS con casquillos de Nylon en ejes macizos, para reducir el desgaste y optimizar las labores de mantenimiento.



GOMAS DE RIZO para evitar caída de fruto



REGULACIÓN INDEPENDIENTE DE APERTURA DE PARAGUAS



VÁLVULA DE RETENCIÓN para movimiento sincronizado de las barras



REGISTRO VISUAL DE LLENADO. SENSOR DE LLENADO opcional que avisa cuando el cajón está lleno del fruto y es necesario la descarga.



RADIADOR DE REFRIGERACIÓN



CENTRAL ELÉCTRICA



SINFÍN DE DESCARGA de la peladora



PROTECTOR DEL MOTOR DE LA PINZA



TERCER PUNTO HIDRÁULICO al tractor.



PELADORA de frutos secos.



FÁCIL ACCESO A PELADORA.



Amplio REGISTRO DE ACCESO A LAS BOMBAS



DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO





BARRA DE ENGANCHE RÁPIDO



MOTOR DE LA PELADORA

Recolector de aceituna con paraguas delantero

Serie 100

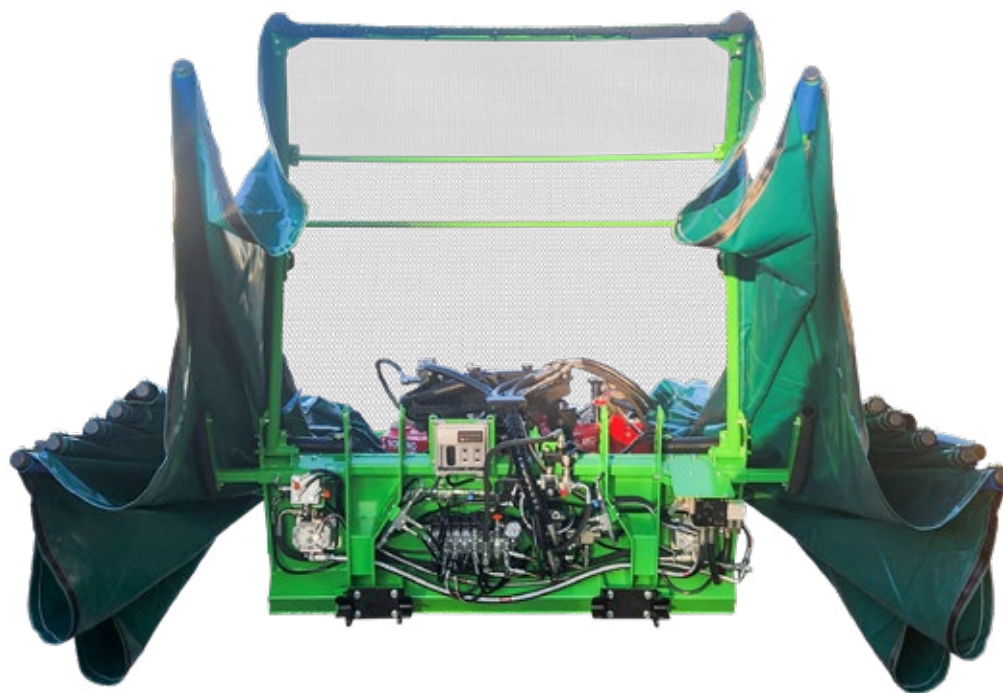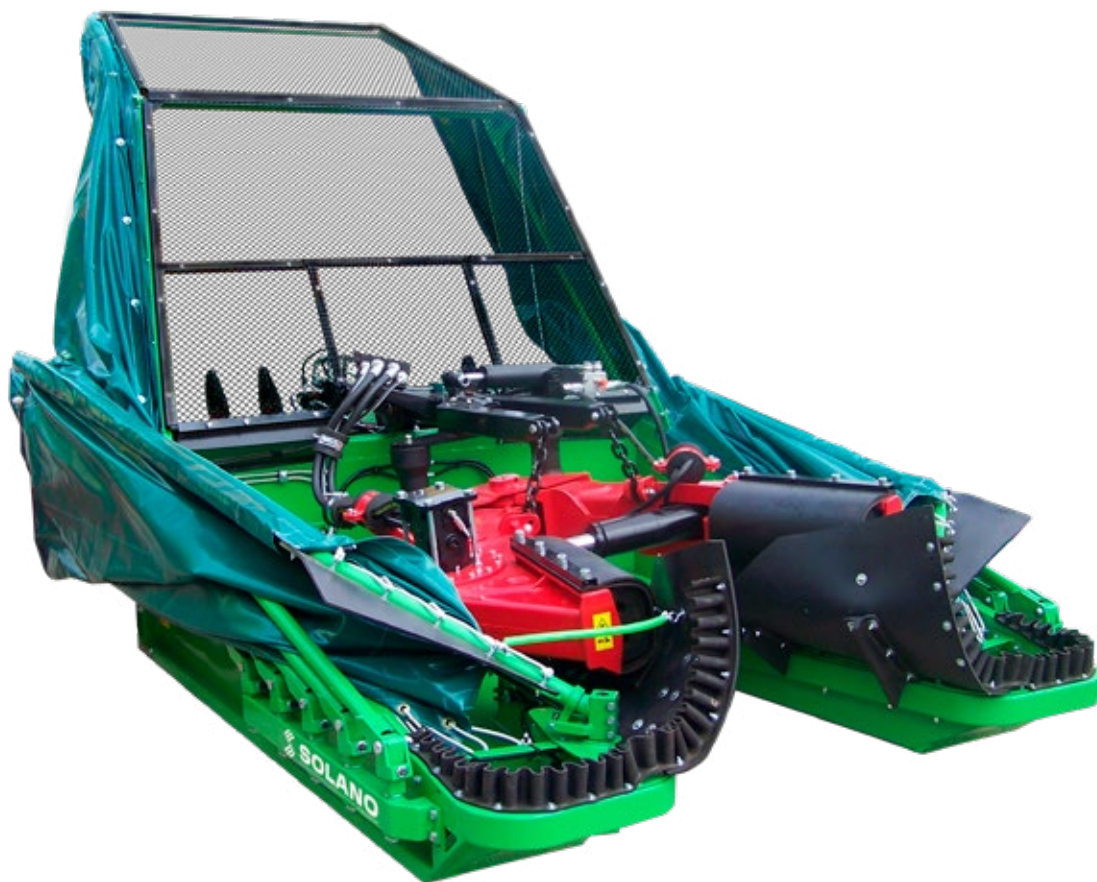

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- › Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc de alta eficiencia.
- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Paraguas delantero de Ø 6 a 8 m, de diseño ligero y estructura reforzada.
- › Suplemento lona hasta Ø 7 m.
- › Pinza monomasa con sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones que se adapta a las palas delanteras del tractor. Sistema hidráulico de **PISTONES**.
- › Cajón de recolección de aceituna
- › Central hidráulica trasera montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contra-pesas (opcionales). Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.
- › Control de cabina accionado por mando eléctrico.
- › Desenganche rápido de paraguas.
- › Suplemento 5 masa R100.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.

OPCIONALES



Pesas de compensación traseras



Extensible vibrador de 400 mm (instalado en Solano Horizonte)



Kit regulación apriete pinza



Protector cilindro pinza
› De serie en pinza V45



Mando joystick




Avance tope tronco



Kit árbol joven para equipos

Recolector de alto rendimiento para olivo joven con paraguas delantero

Serie 130. Vibración por circuito cerrado de pistones

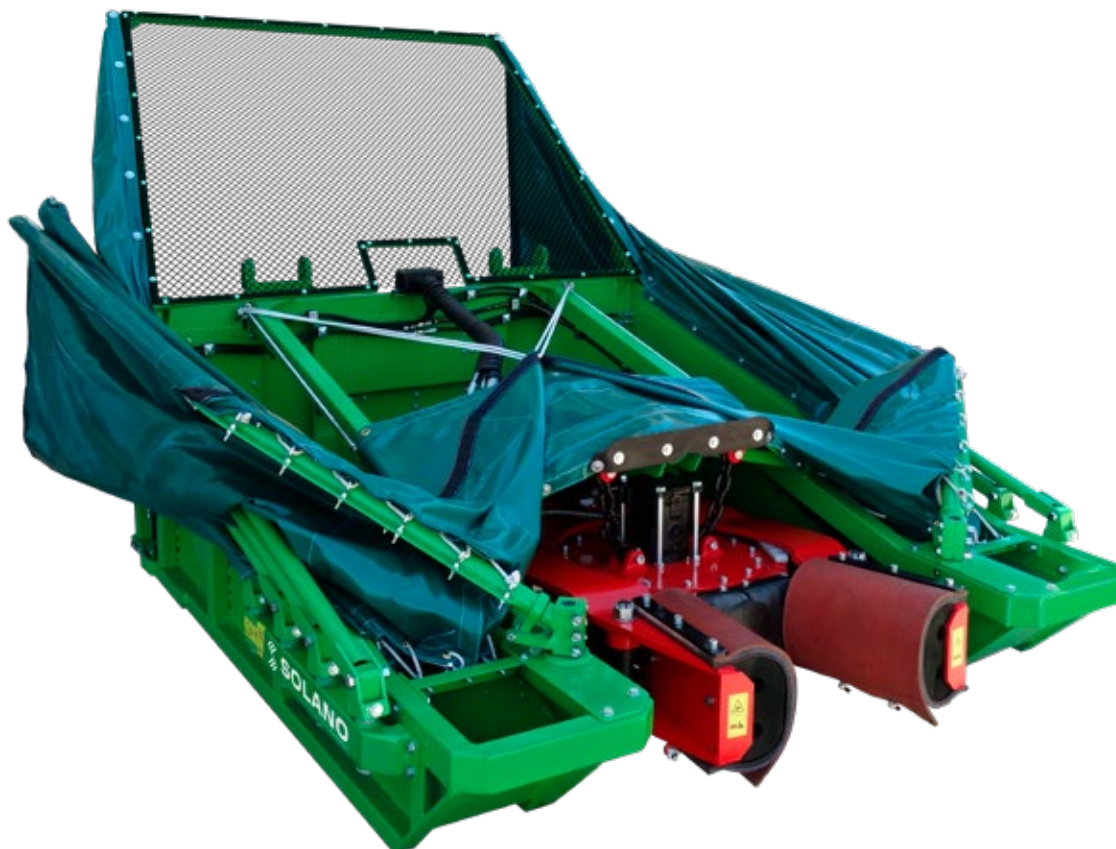

EQUIPAMIENTO DE SERIE



- › Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc calibrado de alta eficiencia.
- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Paraguas delantero de Ø 6 m, de diseño ligero y estructura reforzada.
- › Pinza monomasa con sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones que se adapta a las palas delanteras del tractor. Sistema hidráulico de **PISTONES**.
- › Kit de regulación de apriete de pinza.
- › Cajón recolector.
- › **1** Central hidráulica trasera montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contra-pesas. Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.
- › **2** Control de cabina accionado por mando electrónico.
- › **3** Cámara de visión acceso entrada a árbol.
- › **4** Enganches adaptables a diferentes medidas de palas.
- › **5** Paraguas bajo.
- › **6** Respaldo de paraguas regulable.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.

OPCIONALES



Suplementos de paraguas
(hasta Ø 7 m máximo)



Conjunto movimiento lateral
cajón + pinza desmontable



Mando joystick



Bomba autorregulable
en lugar de Sirgas

Recolector de aceituna de alto rendimiento con paraguas delantero

Serie 130. Vibración por circuito cerrado de pistones



EQUIPAMIENTO DE SERIE



- › Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc calibrado de alta eficiencia.
- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Paraguas delantero de Ø 6,5 a 8 m, de diseño ligero y estructura reforzada.
- › Pinza monomasa con sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones que se adapta a las palas delanteras del tractor. Sistema hidráulico de **PISTONES**.
- › Cajón recolector.
- › **1** Central hidráulica trasera montada a los 3 puntos



- › traseros del tractor, enchufes rápidos y contra-pesas. Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.
- › **2** Control de cabina accionado por mando electrónico y sirga para vibración.
- › **3** Desenganche rápido de paraguas adaptable a diferentes medidas de palas.
- › **4** Distribuidor eléctrico con correderas calibradas
- › Suplemento 5 masa 1M.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.

OPCIONALES



Conjunto movimiento lateral cajón + pinza desmontable




Bomba autorregulable en lugar de Sirgas



Kit regulación apriete pinza



Mando joystick



Avance guía tope tronco
› Para R90



Avance guía tope tronco
› Para R120



Avance guía tope tronco
› Para R130



Avance soporte mazo 1M montado



Suplementos de paraguas (hasta Ø 8 m máximo)



Protector cilindro pinza



Sustitución faldón de serie por faldón teja montado en pinza 1M



Sustitución mazos de serie por mazos blandos montados en pinza 1M



Kit árbol joven
› Para R90



Kit árbol joven
› Para R120



Kit árbol joven
› Para R130

Recolector mixto con paraguas delantero

Serie 100 para frutos secos y aceituna



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Sistema hidráulico de PISTONES compuesto por:
- › Bloque vibración orbital reversible ambas direcciones.
- › Freno de vibración.
- › Auto-apriete pinza vibradora.
- › Juego tapa para hueco peladora de serie.
- › Pinza monomasa vibradora con elevación y giro con mazos blandos.
- › Central hidráulica trasera montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contra-pesas. Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.
- › Peladoras con regulación independiente e inversor de giro.
- › Paro de sinfines desde mando.
- › Control de cabina accionado por mando electrónico.
- › Desenganche rápido de paraguas (según modelos).
- › Suplemento 4 masa MIX.
- › Suplemento 5 masa MIX.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.
- › Preparado para recolección de frutos secos.

OPCIONALES



Protector cilindro pinza Mix



Secuenciador recolector



Kit regulación apriete pinza



Mando joystick



Kit árbol joven
› Para R75 MIX



Kit árbol joven
› Para R90 MIX



Avance soporte
mazo montado



Sustitución mazos de serie
por mazos duros montados



Sustitución faldón de serie
por faldón teja de pinza




Juego carrete pelador



Paraguas bajo hidráulico



Avance guía tope tronco
› Para R75 MIX



Avance guía tope tronco
› Para R90 MIX



Movimiento lateral paraguas



Kit sinfines para pistacho

Recolector mixto con paraguas trasero

Serie 100 para frutos secos y aceituna



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Sistema hidráulico alta presión (200 bar) compuesto por:
 - › Bloque vibración orbital reversible ambas direcciones.
 - › Freno de vibración.
 - › Auto-apriete pinza vibradora.
- › Kit de aceituna (tubo sinfin).
- › Kit malla aceituna.
- › Pinza monomasa vibradora con regulación de frecuencia parando peladora con mazos blandos.
- › Central hidráulica integrada en el recolector
- › Peladora con regulación independiente.
- › Latiguillo sinfin descarga y tercer punto hidráulico al tractor.
- › Enganche recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- › Respaldo paraguas abatible hidráulico.
- › Suplemento 4 masa MIX.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.
- › Preparado para recolección de frutos secos.

OPCIONALES



Secuenciador recolector



Kit regulación apriete pinza



Mando joystick


Kit regulador caudal
descarga sinfín

Solo para tractores con caudal superior a 60 L/min. Sin posibilidad de regulación.



Carrete pelador


Avance soporte
mazo montado


Avance guía tope tronco


Sustitución mazos de
serie por mazos duros
montados en pinza

Sustitución faldón de serie
por faldón teja de pinza


Sensor de llenado de tolva



Kit árbol joven



Paraguas bajo hidráulico



Recolector de frutos secos con paraguas delantero

Serie 90



RD 75 P



RD 90 P

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Sistema de vibración orbital.
- › Pinza bimasa vibradora con mazos cuadrados blandos y suplementos de masa 1-2 y 1-2-3 de serie.
- › Central hidráulica trasera con enchufes rápidos y pesas de compensación.
- › RD90 con giro de pinza de serie.
- › Peladoras con regulación independiente.
- › Control de cabina accionado por mando electrónico.
- › Transmisión cardan TFT 540 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 380 r.p.m.

OPCIONALES



Secuenciador recolector
(recolect. de almendra)



Sistema giro pinza
› Para RD 75



Movimiento lateral paraguas
› Para RD 75 P



Kit regulación apriete pinza
› Para RD 75
› Para RD 90



Juego tapa hueco
peladoras (2 ud.)
› Para RD 75
› Para RD 90



Suplemento de paraguas
(hasta Ø 8 m de máximo)



Mando joystick



Kit sinfines para pistacho
› Para RD 75 P
› Para RD 90 P



Kit árbol joven
› Para RD 75 P



Kit árbol joven
› Para RD 90 P



Avance soporte
mazo montado




Sustitución faldón de serie
por faldón teja de pinza



Juego carrete pelador
› Para RD 75 P
› Para RD 90 P



Avance guía tope tronco
› Para RD 75 P



Avance guía tope tronco
› Para RD 90 P

Recolector de frutos secos con paraguas trasero

Serie 90

RT 70 P



RT 65 P



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Control de cabina accionado por mando electrónico.
- › Pinza bimensa vibradora con mazos cuadrados blandos y suplementos de masa 1-2 y 1-2-3 de serie para RT65
- › Pinza monomasa vibradora con mazos cuadrados blandos y suplementos de masa 1-2-3 y 1-2-3-4 de serie para RT70.
- › Central hidráulica integrada en el recolector.
- › Peladora con regulación independiente.
- › Latiguillos de sinfín de descarga y tercer punto hidráulico directos al tractor.
- › Enganche del recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- › Respaldo paraguas abatible hidráulico.
- › Transmisión cardan TFT 540 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 380 r.p.m.
- › Sensor de llenado de serie en RT70.

OPCIONALES



Secuenciador recolector
(recolecc. de almendra)



Kit regulación apriete pinza



Mando joystick



Sensor de llenado de tolva
› Para RT 65 P



Kit regulador caudal
descarga sinfín

*Solo para tractores con
caudal superior a 60 L/
min. Sin posibilidad de
regulación.




Kit malla T65 para
aceituna y pistacho



Kit de aceituna (Tubo-sinfín)



Avance soporte
mazo montado
› Para RT 65 P

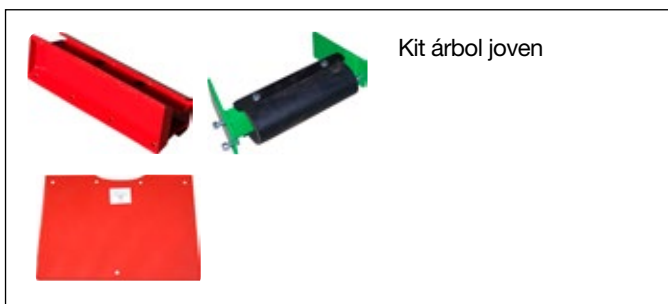

Kit árbol joven



Avance guía tope tronco



Sustitución faldón de serie
por faldón teja de pinza



Carrete pelador



Paraguas bajo hidráulico



Pinzas vibradoras

Características generales:

- Pinza con sistema de vibración múltiple.
- Sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones
 - Giro de pinza de 35 ° en ambos sentidos (según modelos).
 - Altura máxima de elevación de pinza de 1,80 m aprox. (según modelos).


MODELO	POSICIÓN RECOLECTOR	FRUTO	SERIE	MEDIDAS PINZA		MEDIDAS APERTURA PINZA		
				Largo (a)	Ancho (b)	c	d	e
V45	Delantero	Aceituna	100	146,6 cm	134,3 cm	58,3 cm	47 cm	35,7 cm
	Delantero	Mixto*	100 (Mixto delant.)					
V55	Delantero	Aceituna	130	168,2 cm	158,2 cm	71,5 cm	62 cm	52,6 cm
RD90	Delantero	Frutos secos	90 (mod. RD 90 y RD 90P)	131,2 cm	151,5 cm	73 cm	61,5 cm	50 cm
OLJ	Delantero	Olivo joven	130	126 cm	90 cm	38 cm	31 cm	23 cm
RT65 MIX	Trasero	Mixto*	65 (Mixto trasero.)	124,8 cm	126,5 cm	52,9 cm	43,4 cm	33,8 cm
RT65	Delantero	Frutos secos	90 (mod. RD 75 y RD 75P)	132,8 cm	133,5 cm	48,5 cm	41,8 cm	35,2 cm
	Trasero	Frutos secos	90					
RT70	Trasero	Frutos secos	90	127 cm	130 cm	71 cm	59 cm	48 cm

(*) Mixto: aceituna y frutos secos.

Medidas de pinza y apertura para sujeción de árbol: **a:** longitud de la pinza máxima, **b:** anchura de la pinza, **c:** apertura exterior máxima, **d:** apertura intermedia, **e:** apertura interior.

Pinza V45


Pinza con sistema hidráulico de pistones

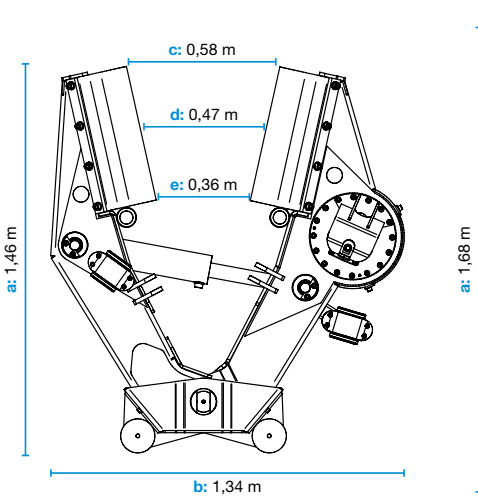

- › Recolectores delanteros de aceituna. Serie 100.
- › Recolectores mixto delanteros. Serie 100.

Pinza V55


Pinza con sistema hidráulico de pistones

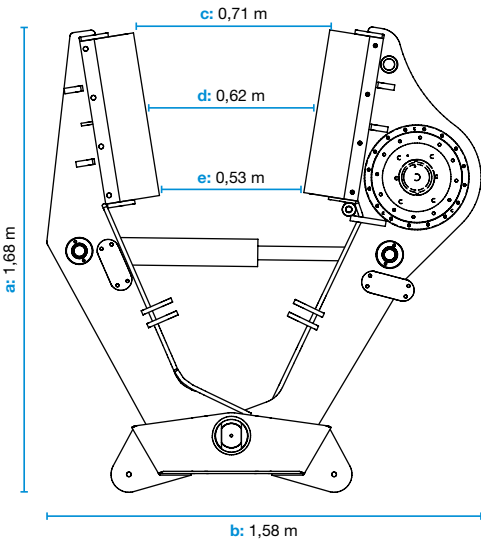

- › Recolectores delanteros de aceituna de alto rendimiento. Serie 130.

Pinza RD90


Pinza con circuito hidráulico de engranes de cuerpo de aluminio.

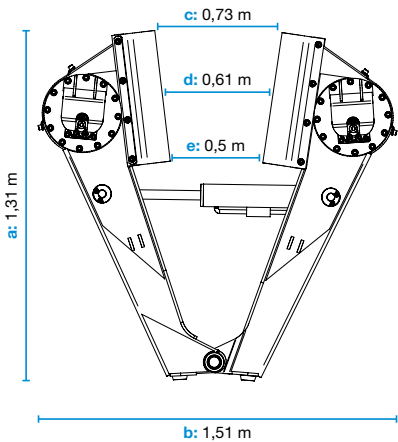

- › Recolectores delanteros de frutos secos. Serie 90 (mod. RD 90 y RD 90P).

Pinza OLJ


Pinza con sistema hidráulico de pistones

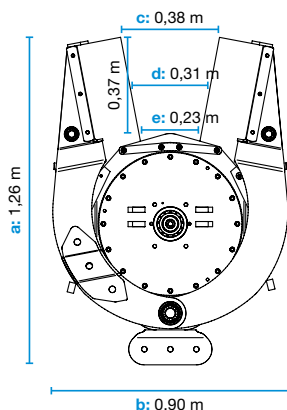

- › Recolectores delanteros de aceituna de alto rendimiento para olivo joven. Serie 130 (R60 OLJ).

Pinza RT65 Mix


Pinza con circuito hidráulico de engranes de cuerpo de fundición

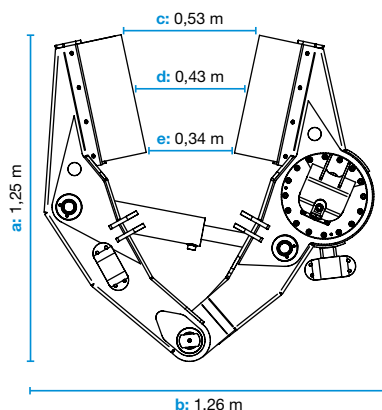

- › Recolector Mixto trasero. Serie 100

Pinza RT65


Pinza con circuito hidráulico de engranes de cuerpo de aluminio.

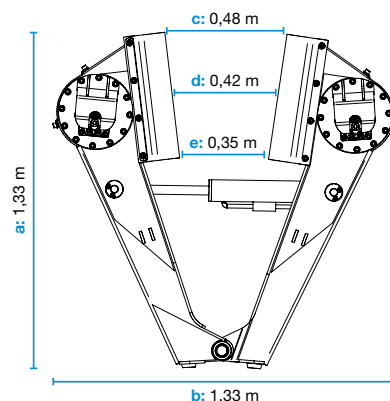

- › Recolector delantero de frutos secos. Serie 90 (RD75 y RD75 P).
- › Recolector trasero de frutos secos. Serie 90 (RT ESP).

Pinza RT70

Pinza con circuito hidráulico de engranes de cuerpo de fundición

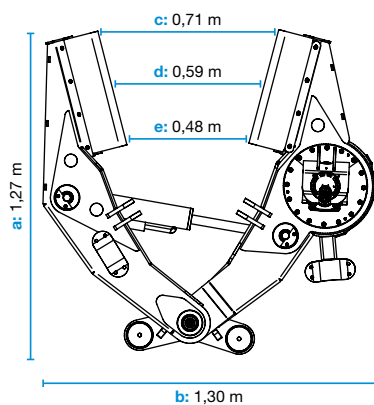


- › Recolectores traseros de frutos secos. Serie 90 (RT70 P)



Cajones

Cajón con paraguas para recolector de aceituna delantero

Serie 100

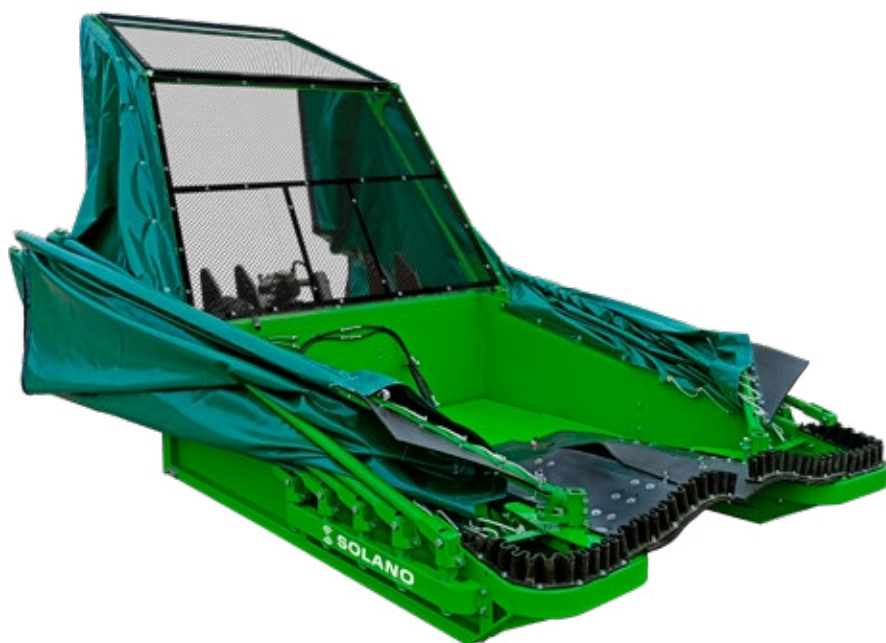

OPCIONALES



Suplementos de paraguas
(hasta Ø 7 m máximo)



Enganche rápido

Cajón con paraguas para recolector de aceituna delantero de alto rendimiento

Serie 130



EQUIPAMIENTO DE SERIE


- › Paraguas invertido
- › Enganche a la parte delantera del tractor
- › Control de cabina accionado por mando de tractor
- › Regulación independiente apertura de paraguas

OPCIONALES




Enganche rápido
de recolector




Medidas de cajones

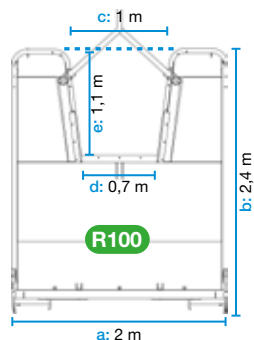

Recolector de aceituna con paraguas delantero
Serie 100

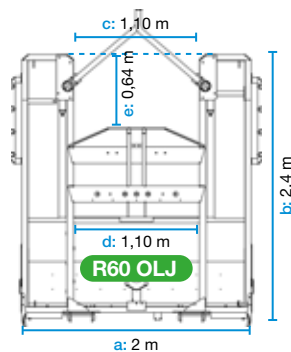

Recolector de alto rendimiento para olivo joven con paraguas delantero
Serie 130. Vibración por circuito cerrado de pistones

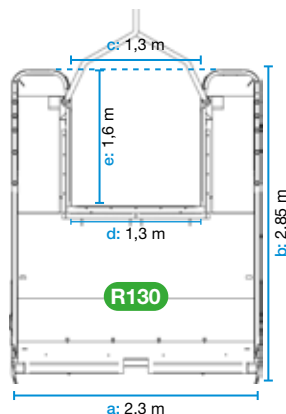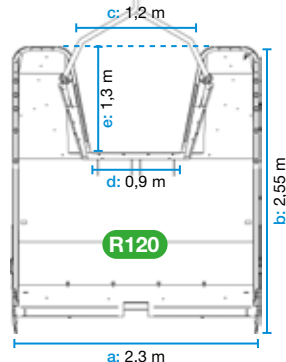
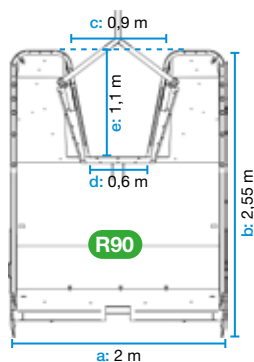


Recolector de alto rendimiento con paraguas delantero

Serie 130. Vibración por circuito cerrado de pistones


Recolector mixto con paraguas delantero

Serie 100 para frutos secos y aceituna

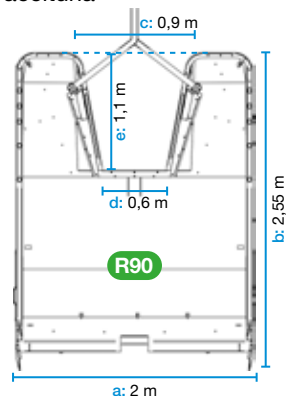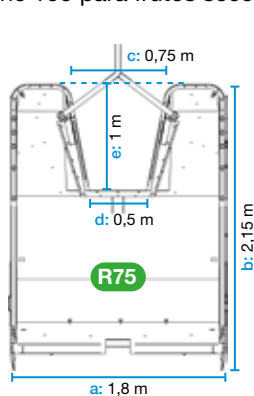



Recolector mixto con paraguas trasero

Serie 100 para frutos secos y aceituna

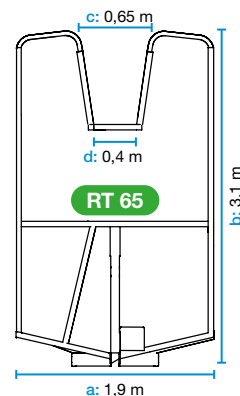



Recolector de frutos secos con paraguas delantero

Serie 90

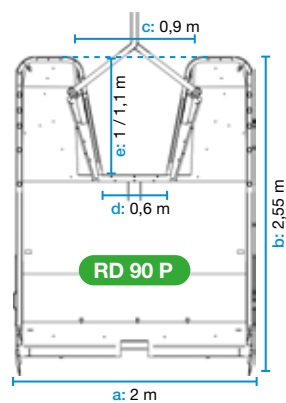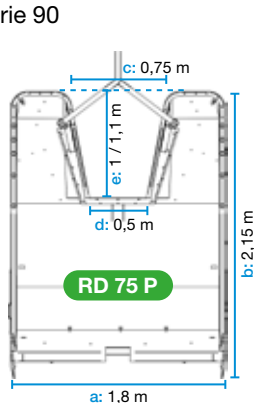

Recolector de frutos secos con paraguas trasero

Serie 90

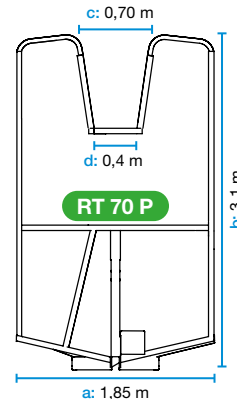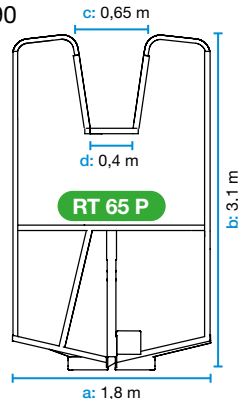

a: Ancho total | b: Largo total | c: Apertura entrada árbol | d: Anchura interior | e: Fondo interior

Centrales hidráulicas

Características generales:

Central hidráulica independiente del tractor que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del recolector.



Central hidráulica trasera para recolectores delanteros.

Para recolectores delanteros:

Central hidráulica trasera

- Montada a los 3 puntos traseros del tractor
- Enganche a toma de fuerza del tractor.
- Enchufes rápidos.
- Contra-pesas (según modelos).
- Indicadores visuales de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.



Recolectores de aceituna de alto rendimiento. Serie 130.



Recolectores de aceituna. Serie 100.



Recolectores Mixtos. Serie 90.
Recolectores de frutos secos. Serie 90.

Para recolectores traseros:

Central hidráulica integrada en el cajón recolector trasero.

- Enganche a toma de fuerza del tractor
- Latiguillo sinfín de descarga y tercer punto hidráulico al tractor.



Central hidráulica integrada en el cajón recolector trasero.



Recolectores Mixtos. Serie 100.
Recolectores de frutos secos. Serie 90.

Sistemas de control desde cabina

Características generales:

Las funciones de los recolectores se ejecutan a través de mandos de control electrónico situados en la cabina del tractor de forma más accesible al operador.

- Abrir/cerrar o subir/bajar el paraguas
- Abrir/cerrar, subir/bajar, o girar y vibrar pinza a derechas/izquierdas.
- Abrir/cerrar la compuerta de descarga.
- Parada/arranque peladora (recolectores de almendra o mixtos)
- Extender/recoger el extensible (según modelo)
- Sensores luminosos de alarma de volteo y de llenado (según modelo)
- Secuenciador (según modelo). Sistema automático de recolección de frutos secos.

Tipos de mando:

Sistemas de control electrónico



Mando de control



Mando de control con sirga




Mando joystick

Sistemas de control electrónico con conexión ISOBUS



Mando de control



Tablet




Central con ISOBUS

OPCIONALES



Secuenciador recolector.

Datos técnicos



Recolector de aceituna con paraguas delantero

Serie 100



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón				Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Fijo	Bajo	Abatible hidr.		A	B	
R100 P 7	R100	7	✓	-	-	100	6	7	12 cm
R100 P 8	R100	8	✓	-	-	100	7	8	12 cm
R100 PB 6	R100	6	-	✓	-	100	5	6	12 cm
R100 PB 7	R100	7	-	✓	-	100	6	7	12 cm
R100 PB-H6	R100	6	-	✓	✓	100	5	6	12 cm
R100 PB-H7	R100	7	-	✓	✓	100	6	7	12 cm
R100 PB-H8	R100	8	-	✓	✓	100	7	8	12 cm

Recolector de alto rendimiento para olivo joven con paraguas delantero

Serie 130. Vibración por circuito cerrado de pistones



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón		Control de bomba	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Paraguas bajo			A	B	
R60 OLJ	R60 OLJ	6	✓	Sirga	100	5	5	8 cm

Recolector de aceituna de alto rendimiento con paraguas delantero

Serie 130. Vibración por circuito cerrado de pistones



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón			Extensión de pinza (mm)	Control de bomba	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Paraguas bajo	Abatible hidr.				A	B	
R90	R90	7	-	-	-	Sirga	120	6	7	20 cm
R90 EXT	R90	7	-	-	400	Sirga	120	6	7	20 cm
R90 PH	R90	7	-	✓	-	Sirga	120	6	7	20 cm
R90 PH EXT	R90	7	-	✓	400	Sirga	120	6	7	20 cm
R90 PB-H	R90	7	✓	✓	-	Sirga	120	6	7	20 cm
R90 PB-H EXT	R90	7	✓	✓	400	Sirga	120	6	7	20 cm
R120	R120	8	-	-	400	Sirga	130	7	8	20 cm
R120 PH	R120	8	-	✓	400	Sirga	130	7	8	20 cm
R130	R130	8	-	-	400	Sirga	130	7	8	20 cm
R130 PH	R130	8	-	✓	400	Sirga	130	7	8	20 cm

Recolector mixto con paraguas delantero

Serie 100 para frutos secos y aceituna



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón			Desenganche rápido cajón	Extensión de pinza (mm)	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Resp. Abat.	Peladoras				A	B	
R75	R75	6,5	✓	-	-	-	80	5	6	20 cm
R75 MIX	R75	6,5	✓	2	-	-	80	5	6	20 cm
R90 MIX	R90	7	✓	2	-	-	90	6	7	20 cm
R90 MIX EXT	R90	7	✓	2	-	400	90	6	7	20 cm
R90 MIX ENG RAP	R90	7	✓	2	✓	-	90	6	7	20 cm
R90 MIX EXT ENG RAP	R90	7	✓	2	✓	400	90	6	7	20 cm

Recolector mixto con paraguas trasero

Serie 100 para frutos secos y aceituna



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón			3º punto hidráulico	Giro de pinza	Elevación pinza	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Resp. Abat.	Peladoras					A	B	
RT 65 MIX	RT 65	6,5	✓	1	✓	✓	✓	90	5	6	10 cm

Recolector de frutos secos con paraguas delantero

Serie 90



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón			Giro de pinza 35 °	Elevación pinza	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Resp. Abat.	Peladoras				A	B	
RD 75	RD 75 P	6,5	✓	-	OP	✓	70	5	6	10 cm
RD 75 P	RD 75 P	6,5	✓	2	OP	✓	70	5	6	10 cm
RD 90	RD 90 P	7	✓	-	✓	✓	80	6	7	10 cm
RD 90 P	RD 90 P	7	✓	2	✓	✓	80	6	7	10 cm

OP: Opcional

Recolector de frutos secos con paraguas trasero

Serie 90



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón			3º punto hidrául.	Elevación de pinza	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Resp. Abat.	Peladoras				A	B	
RT 65 P	RT 65 P	6,5	✓	1	✓	✓	80	5	6	10 cm
RT 70 P	RT 70 P	6,5	✓	1	✓	✓	90	5	6	10 cm

NOTAS

NOTAS



www.solano-horizonte.es



SOLANO
— HORIZONTE®

SOLANO-HORIZONTE, S.L.U.

Carretera de Fuente Álamo, 1
30153 Corvera · MURCIA. ESPAÑA
Tel.: +34 968 38 0113
Fax: +34 968 38 04 68
Email: ventas@solano-horizonte.com